


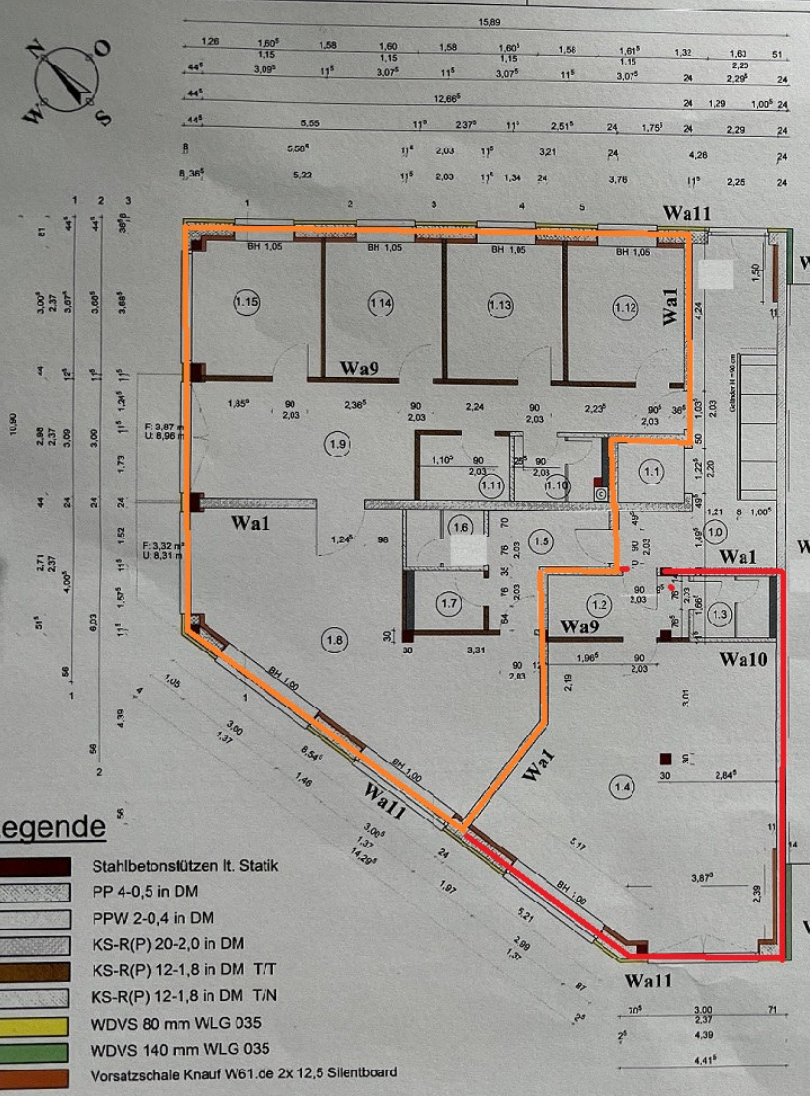

Legende

- Stahlbetonstützen lt. Statik
- PP 4-0,5 in DM
- PPW 2-0,4 in DM
- KS-R(P) 20-2,0 in DM
- KS-R(P) 12-1,8 in DM T/T
- KS-R(P) 12-1,8 in DM T/N
- WDVS 80 mm WLG 035
- WDVS 140 mm WLG 035
- Vorsatzschale Knauf W61.ce 2x 12,5 Silentboard

! Die Vorsatzschale der Wände
-Wa7- und -Wa11-
ist im Rohbau auf der
Geschossdecke zu errichten !

Legende

- Wa1 - Wohnungs- und Treppenumwand EG, EG
1,50 cm Innenputz P II DIN 18550
24,70 cm DIN V 106 KS-R(P) 20-2,0-RUT 24 in DM
1,50 cm Innenputz P II DIN 18550
- Wa3 - Hauswand EG - I, OG
1,50 cm Innenputz P II DIN 18550
24,80 cm Perforation Plaster 2-4 in DM
8,80 cm Rockwool RPKD-0,35-V5 gelblich und gelbblich
24,60 cm DIN V 106 KS-R(P) 20-2,0-RUT 24 in DM
1,50 cm Innenputz P II DIN 18550
- Wa7 - Außenwand EG - I, OG
1,15 cm Knauf Diamant Platte
1,15 cm Knauf Silenboard Platte
7,60 cm Rockwool Steinrock Akustikplatte WLG 040
1,40 cm St. Metallständerkonstruktion CW 75
2,80 cm Lufthohl
24,80 cm Perforation Plaster 2-4 in DM
14,80 cm Rockwool Coverrock R0,35 gelblich und gelbblich
1,80 cm Armierungsmesh-Armierungsgewebe - Joberputz
- Wa9 - Trennwand I OG - I OG Trocken / Trocken
1,50 cm Innenputz P II DIN 18550
11,50 cm DIN V 106 KS-R(P) 20-2,0-RUT 24 in DM
1,50 cm Innenputz P II DIN 18550
- Wa10 - Trennwand I OG - I OG Trocken / Saß
1,50 cm Innenputz P II DIN 18550
11,50 cm DIN V 106 KS-R(P) 20-2,0-RUT 24 in DM
1,50 cm Innenputz P II DIN 18550
0,80 cm Wandfarbe in Handstrich
- Wa11 - Außenwand EG
1,25 cm Knauf Diamant Platte
1,25 cm Knauf Silenboard Platte
7,60 cm Rockwool Steinrock Akustikplatte WLG 040
1,40 cm St. Metallständerkonstruktion CW 75
2,80 cm Lufthohl
24,80 cm Perforation Plaster 2-4 in DM
14,80 cm Rockwool Coverrock R0,35 gelblich und gelbblich
1,80 cm Armierungsmesh-Armierungsgewebe - Joberputz

Raumbuch Erdgeschoss

Raum Nr.	Bezeichnung	Fläche qm	Höhe m	Volumen cbm	Umfang m	Wandfläche qm
1.0	Flur / Treppenauss	22,45	2,80	62,86	25,73	72,04
1.1	Aufzug	2,82	2,80	7,90	8,72	18,82
1.2	GE 1 Flur	6,21	2,80	17,39	11,25	31,44
1.3	GE 1 WC	3,42	2,80	9,58	7,84	21,95
1.4	GE 1 Gewerberaum	50,67	2,80	141,88	29,94	83,83
1.5	GE 2 Flur	1,10	2,80	3,08	12,88	35,98
1.6	GE 2 WC	3,09	2,80	8,65	7,19	19,88
1.7	GE 2 Küche	3,88	2,80	10,86	6,81	16,07
1.8	GE 2 Gewerberaum	40,37	2,80	113,04	30,17	84,45
1.9	GE 3 Flur	26,64	2,80	74,59	31,96	89,45
1.10	GE 3 WC	3,88	2,80	10,86	8,09	22,65
1.11	GE 3 Gewerberaum	4,11	2,80	11,51	8,21	22,96
1.12	GE 3 Gewerberaum	18,99	2,80	53,17	13,30	37,24
1.13	GE 3 Gewerberaum	18,99	2,80	53,17	13,30	37,24
1.14	GE 3 Gewerberaum	18,99	2,80	53,17	13,30	37,24
1.15	GE 3 Gewerberaum	11,64	2,80	32,59	13,78	38,58
Summe		218,20		608,95	240,36	673,0

Grundfläche EG 261,00
Konstruktionsfläche EG 43,65

GE 1 Gewerbe Einheit 60,30
GE 2 Gewerbe Einheit 53,44
GE 3 Gewerbe Einheit 79,24

Mauerwerksmaße EG
siehe Blatt A-10 !!!